

Bitte vor der Inbetriebnahme des easydrys die Sicherheitshinweise und die Anleitung lesen! Bei Missachtung der Anleitung sowie den Sicherheitshinweisen können Gefährdungen durch den easydry entstehen.

Sicherheitshinweise



Achtung Verbrennungsgefahr!
Rohrleitungen werden heiß (bis zu 60°C)



Die Solarflüssigkeit in den Rohrleitungen (4) steht unter Druck. Verschluss-Schraube nicht öffnen!

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. In diesem Fall sofort den Netzstecker ziehen und Hersteller kontaktieren.
- Der **easydry** darf ausschließlich mit dreipoligen geerdeten Steckdosen mit 220V - 240V Netzspannung in Betrieb genommen werden. Bei falschem Anschluss können Probleme mit dem Gerät auftreten.
- Das Netzkabel nicht durch heiße oder scharfkantige Teile beschädigen. Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen. Bei beschädigtem Netzkabel darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Ein beschädigtes Netzkabel bitte durch den Hersteller oder einer qualifizierte Person ersetzen lassen.
- Bei Verlust der Solarflüssigkeit bitte kein Wasser nachfüllen. Original Solarflüssigkeit erhalten Sie beim Hersteller direkt oder über Ihren **easydry** Fachhändler. Hinweise zum Nachfüllen der Solarflüssigkeit beachten. Solarflüssigkeit darf nicht bei laufendem Gerät nachgefüllt werden.

Bedienungsanleitung

1. Jeweils eine Decke pro Rohr auflegen. Darauf achten, dass sich die gesamte Rohrleitung zwischen der Decke befindet.
2. Brustbereich um das vordere, senkrechte Rohr einschlagen.
3. Den **easydry** einstecken (Das Gerät ist auf eine konstante Heiztemperatur von 60° C eingestellt)


Informationen

- Der **easydry** Pferdedeckentrockner kann mit ein, zwei, drei oder vier Pferdedecken bestückt werden.
- Durch die Solarflüssigkeit in den Heizrohren kann der **easydry** bei Minustemperaturen bis -20° C im Freien verwendet werden.
- Der **easydry** Pferdedeckentrockner ist dank betriebsfertiger Auslieferung sofort einsatzbereit.
- Überhitzung ist dank der Sicherheitsabschaltung der Heizpatrone unmöglich.




- 1) Verschlusschraube
- 2) Heizstab mit Sicherheitsregelung
- 3) Entlüftungsventil
- 4) Rohrleitungen

!Achtung!
 Verschlusschraube (1) oder
 Entlüftungsventil (3)
 Vor dem öffnen erst Rücksprache
 mit dem Hersteller halten!

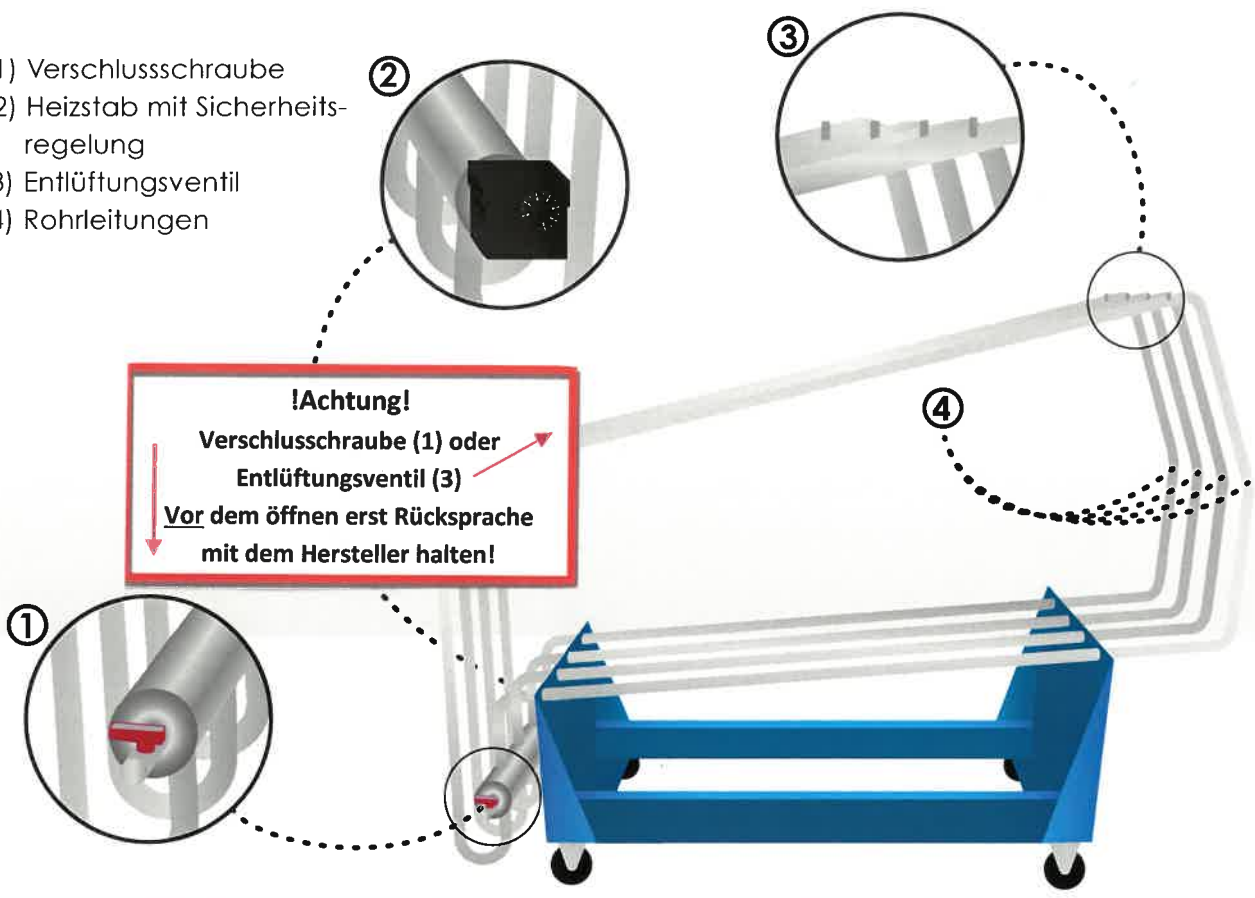

Information zum Nachfüllen der Solarflüssigkeit:

1. 4,2 Liter Solarflüssigkeit mit 10 Liter Wasser mischen. Den **easydry** vom Stromnetz trennen und abkühlen lassen.
2. Verschlusschraube (1) langsam öffnen (Vorsicht, Druck entweicht). Die mit Wasser gemischte Solarflüssigkeit in den Einfüllstutzen füllen.
3. Den **easydry** einstecken und auf maximale Temperatur bringen.
4. Entlüftungsventil mit dem mitgelieferten 4-Kantschlüssel langsam öffnen bis Luft entweicht. Diesen Vorgang so lange wiederholen bis nur noch Flüssigkeit entweicht. Der **easydry** ist jetzt wieder einsatzbereit.

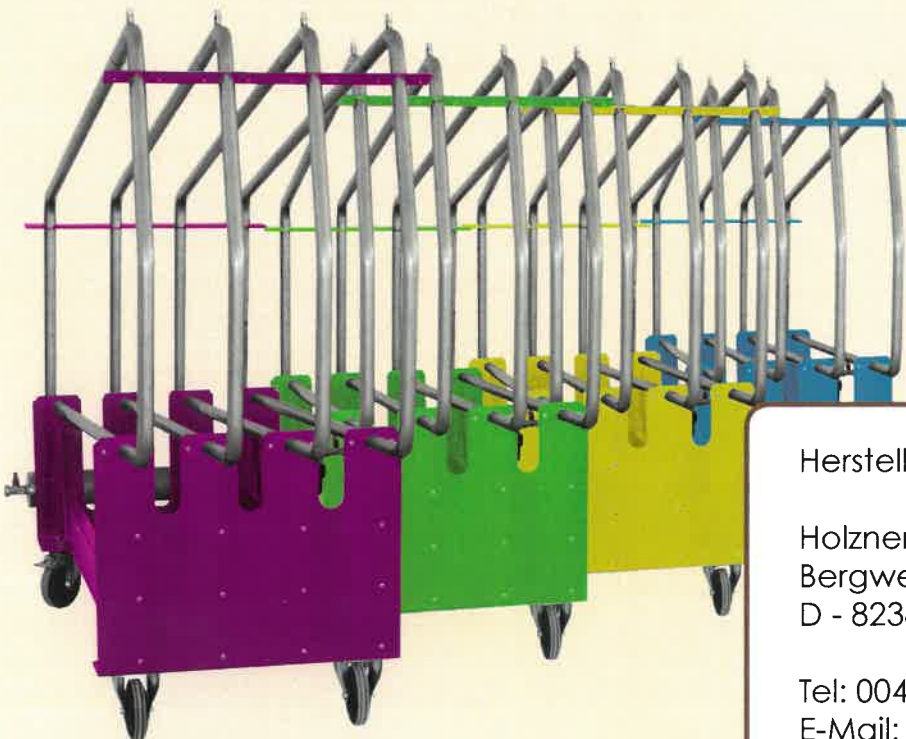

easydry
 PFERDEDECKENTROCKNER

Herstelleradresse

Holzner Druckbehälter GmbH
 Bergwerkstr. 14
 D - 82380 Peißenberg

Tel: 0049 (0) 8803 69 23 06
 E-Mail: easydry@pferdedeckentrockner.de